


COMUNE DI SOLOPACA  
(Prov. di Benevento)


UFFICIO TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA MASSERIA RICCARDI.-



COMUNE DI SOLOPACA  
Prov. di Benevento  
Si rilascia in esecuzione della deliberazione  
**Achille Abbamondi**  
Consigliere Comunale  
certificatamente per fini istruttorie  
10 FEB 2011  
Il Segretario Comunale  
Ex. P. 2011/10

ALLEGATO: RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO



IL PROGETTISTA

IL PROGETTISTA  
(Fig. Arch. [Stromboli])

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA VICINALE MASSERIA RICCARDI -**

**Relazione tecnica illustrativa**

Il sottoscritto Ing. Giordano Angelo Carmine, in qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, nella constatazione dovuta dell'intimazione descritta nell'atto di precetto dell'Avv. Pellegrino Cavuoto a carico dell'Ente Comune di Solopaca di provvedere alla sistemazione della strada Vicinale Masseria Riccardi consistente nello specifico alla regimazione e smaltimento delle acque pluviali, relaziona quanto segue:

- la strada vicinale Masseria Riccardi insiste nel collegare Via Pozzocampo con Via Comunale Sant'Andrea per una lunghezza di circa ml 250,00-.

Il piano viabile della strada stante di terreno battuto, in alcuni tratti presenta degradi e deformazioni.

I lavori a farsi consistono nella regimazione delle acque con realizzazione di una zanella in cls., livellamento e posa di un manto di usura.

La spesa complessiva preventivata in € 15.991,43 compete per il 50% all'Amministrazione Comunale, mentre per il restante 50% ai proprietari dei fondi prospicienti la strada in questione.

Nella consapevolezza della considerazione svolta in premessa e cioè che sussiste l'obbligo di effettuare tali interventi da sentenza del Tribunale di Benevento Sezione



COMUNE DI SOLOPACA  
Si rilascia al  
Achille Abbamondi  
Consigliere Comunale  
esclusivamente per fini tecniche  
11 0 FEB. 2011  
Il Dirigente del Servizio  
Il Sindaco

distaccata di Guardia Sanframondi n. 190/04, i lavori saranno effettuati a totale carico dell'Amministrazione con l'intesa di recuperare successivamente i costi a carico dei proprietari dei fondi serviti dalla strada vicinale Masseria Riccardi.

Tanto si doveva per quanto di competenza.

**Achille Abbamondi**  
Consigliere Comunale

IL PROGETTISTA

COMUNE DI SOLOPRACA  
Si rilascia il Certificato di Competenza  
esclusivamente per fini istituzionali inerenti all'espletto del proprio mandato.  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


10 FEB 2011




**COMUNE DI SOLOPACA**  
(Prov. di Benevento)

**UFFICIO TECNICO**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA MASSERIA RICCARDI.-**



**ALLEGATO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**



**IL PROGETTISTA**

**IDIRIGENTE U.T.C.**  
(Ing. Angelo C. Giordano)

# Computo Metrico Estimativo

## LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA MASSERIA RICCARDI


N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	PREZZO		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
<b>LAVORI A MISURA</b>										
1	E 01 002 a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m <sup>3</sup> ) zanelle								
			10.00	0.80	0.30	2.400				
			40.00	0.80	0.30	9.600				
			56.00	0.80	0.30	13.440				
			48.00	0.80	0.30	11.520				
			50.00	0.80	0.30	12.000				
			48.00	0.80	0.30	11.520				
			Sommano m <sup>3</sup>			60.480	2.88	174.18		
2	E 01 013	Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... le ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata zanelle								
			10.00	0.80	0.30	2.400				
			40.00	0.80	0.30	9.600				
			56.00	0.80	0.30	13.440				
			48.00	0.80	0.30	11.520				
			50.00	0.80	0.30	12.000				
			48.00	0.80	0.30	11.520				
			Sommano m <sup>3</sup>			60.480	20.42	1 235.00		
3	E 03 001 d	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... me, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m <sup>3</sup> zanelle								
			10.00	0.80	0.20	1.600				
			40.00	0.80	0.20	6.400				
			56.00	0.80	0.20	8.960				
			48.00	0.80	0.20	7.680				
			50.00	0.80	0.20	8.000				
			48.00	0.80	0.20	7.680				
		muretti	10.00	0.30	0.30	0.900				
			40.00	0.30	0.30	3.600				
			56.00	0.30	0.30	5.040				
			48.00	0.30	0.30	4.320				
			50.00	0.30	0.30	4.500				
			48.00	0.30	0.30	4.320				
			Sommano m <sup>3</sup>			63.000	74.07	4 666.41		
4	E 03 006 a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione muretti								
			48.00		0.20	9.600				
			50.00		0.20	10.000				
			48.00		0.20	9.600				
			10.00		0.30	3.000				
			40.00		0.30	12.000				
			56.00		0.30	16.800				
			48.00		0.30	14.400				
			50.00		0.30	15.000				
			48.00		0.30	14.400				
			Sommano m <sup>2</sup>			104.800	15.17	1 589.82		
A riportare									7 665.41	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	PREZZO	
			P.U.	Lunghz.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
						Riporto			7 665.41
5	U 02 023 a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
			42.00	6.00	0.30	75.600			
			10.00	5.00	0.30	15.000			
			40.00	4.00	0.30	48.000			
			56.00	3.50	0.30	58.800			
			48.00	3.00	0.30	43.200			
			50.00	2.50	0.30	37.500			
			48.00	3.50	0.30	50.400			
			Sommano m³			328.500	5.40	1 773.90	
6	U 02 025 b	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... : su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4							
			42.00	6.00		252.000			
			10.00	5.00		50.000			
			40.00	4.00		160.000			
			56.00	3.50		196.000			
			48.00	3.00		144.000			
			50.00	2.50		125.000			
			48.00	3.50		168.000			
			Sommano m²			1095.000	0.73	799.35	
7	U 02 033	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... posizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:  a detrarre zanella							
			42.00	6.00	5.00	1260.000			
			10.00	5.00	5.00	250.000			
			40.00	4.00	5.00	800.000			
			56.00	3.50	5.00	980.000			
			48.00	3.00	5.00	720.000			
			50.00	2.50	5.00	625.000			
			48.00	3.50	5.00	840.000			
			-42.00	0.80	5.00	-168.000			
			-10.00	0.80	5.00	-40.000			
			-40.00	0.80	5.00	-160.000			
			-56.00	0.80	5.00	-224.000			
			-48.00	0.80	5.00	-192.000			
			-50.00	0.80	5.00	-200.000			
			-48.00	0.80	5.00	-192.000			
			Sommano m²/cm			4299.000	1.00	4 299.00	
<b>TOTALE Euro</b>									<b>14 537.66</b>

11/04/2006

## QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Importo progetto	€. 14.537,66
Importo lavori	€. 14.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 537,66
IVA sui lavori	€. 1.453,77
TOTALE GENERALE	€. 15.991,43




IL DIRIGENTE U.T.C.  
(Ing. Angelo C. Giordano)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Giordano", written over the typed name of the U.T.C. Director.


COMUNE DI SOLOPACA  
(Prov. di Benevento)

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA MASSERIA RICCARDI.-



ALLEGATO: SEZIONE TIPO




IL PROGETTISTA

IL DIRIGENTE U.T.C.  
(Ing. Angelo L. Giordano)




SEZIONE TIPO

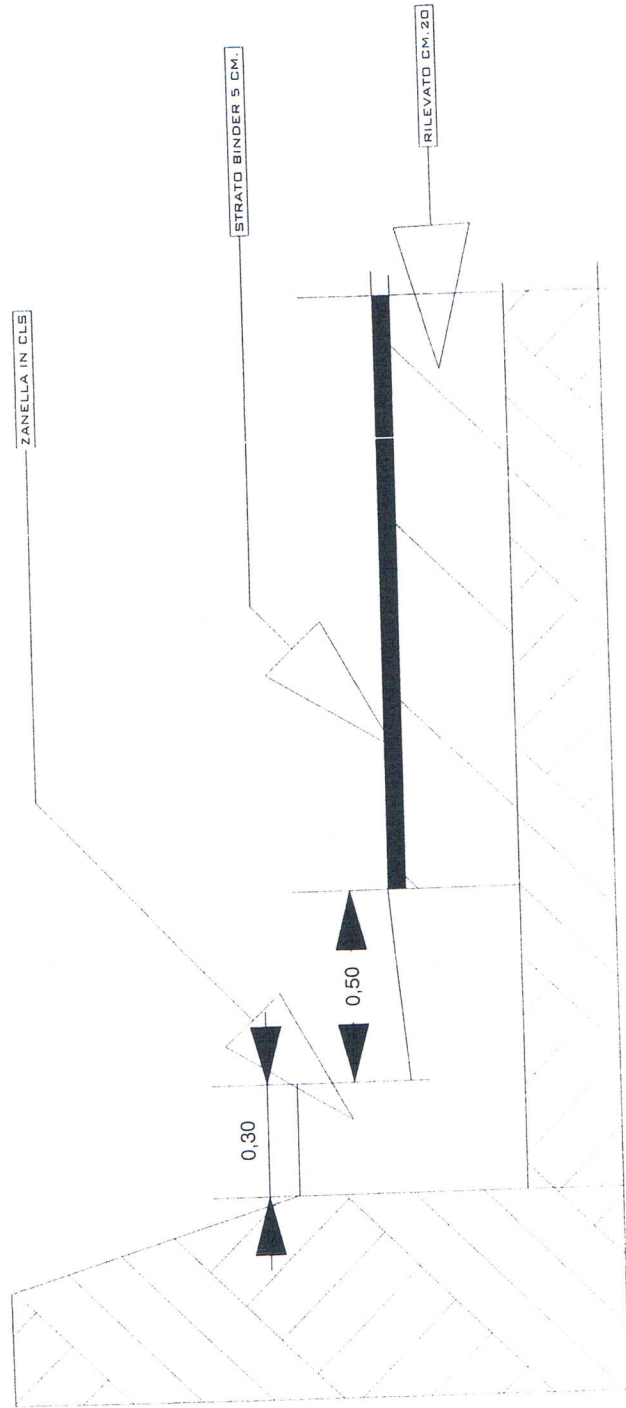


**COMUNE DI SOLOPACA**  
(Prov. di Benevento)

**UFFICIO TECNICO**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA MASSERIA RICCARDI.-**



**ALLEGATO: STRALCIO PLANIMETRICO**



**IL PROGETTISTA**

**IL DIRETTORE U.T.C.**  
(Ing. Angelo C. Giordano)

